

b) Technical specification:

Technische Daten:

Working voltage/ Betriebsspannung: 250 V AC

Initial contact resistance/ Anfangs-Durchgangswiderstand: $\leq 20 \text{ m}\Omega$

Temperature range/ Temperaturbereich: -55 °C ... +125 °C

Mating cycles/ Steckzyklen: Quality class 1 = 500
Gütestufe 1
Quality class 2 = 400
Gütestufe 2
Quality class 3 = 50
Gütestufe 3



Materials/ Werkstoffe:

Contact/ Kontakt: Cu alloy, Au over Ni

Insulator/ Isolierkörper: PBT GF UL 94 V-0, grey/grau

Installation specification/ Montagedaten:




PCB-Hole Drillings/ Leiterplattenbohrbild: see Sheet 2/
siehe Seite 2

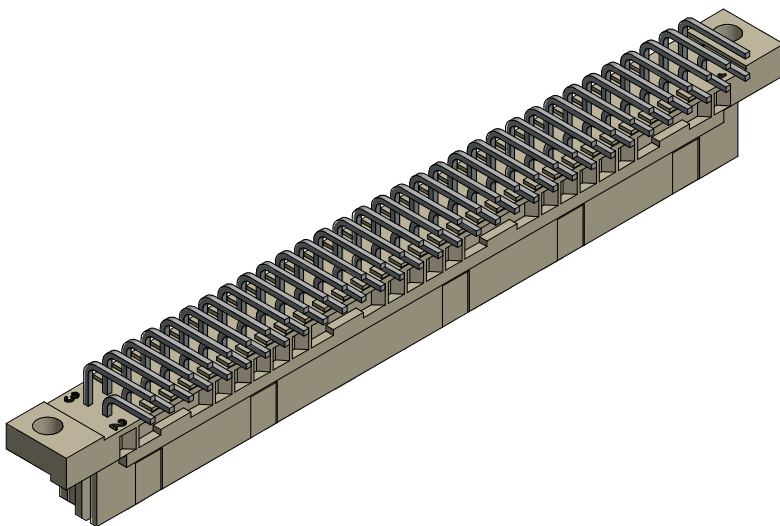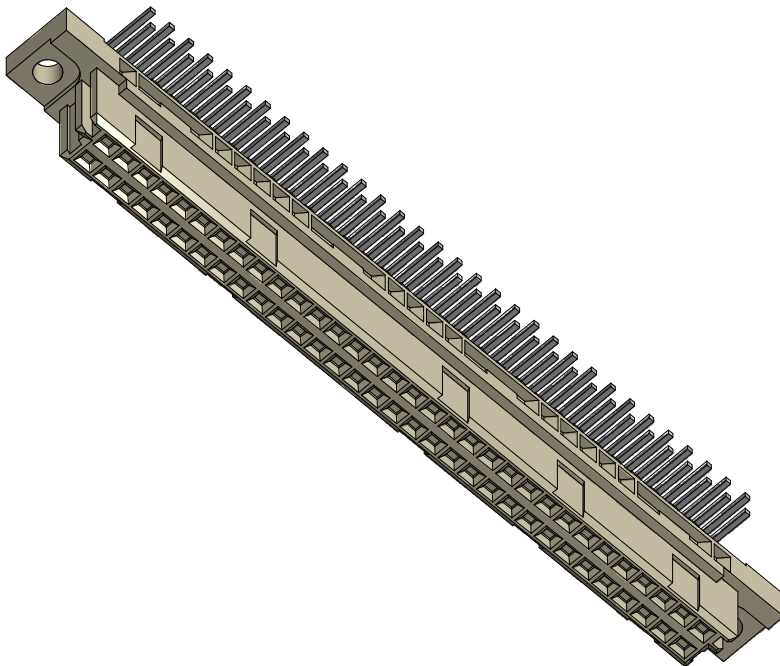

b)	Part no. / Part Marked / Art.-Nr. / Bedruckung:	Quality class/ Gütestufe:	Contact plating / Kontakt Veredelung:
	122A10159X	3	Gold over Nickel / 50 Mating cycles Gold über Nickel / 50 Steckzyklen
	122B10159X	2	Gold over Nickel / 400 Mating cycles Gold über Nickel / 400 Steckzyklen
	122C10159X	1	Gold over Nickel / 500 Mating cycles Gold über Nickel / 500 Steckzyklen

				dim. in mm		Female Connector Type "B" 64pos. Solder pin angled length 3,3mm <i>Federleiste Type "B"</i> 64pol. Lötstift abgewinkelt Länge 3,3mm		
			Date/Datum	Name				
		drawn/ gez.	20.08.08	Sonnenberg				
		appd./ gepr.	20.08.08	Mickenbecker				
Index: b Ä6416 21.11.16 J.L.		scale/Maßstab: 2 : 1			dwg no / Z.-nr.:		12K1A609	DIN- A3
Status: InBearbeitung								
RoHS & REACH compliant/ konform								1 / 2

PCB Hole drillings (PCB Top side)/
Leiterplattenbohrbild (Leiterplatten Oberseite)

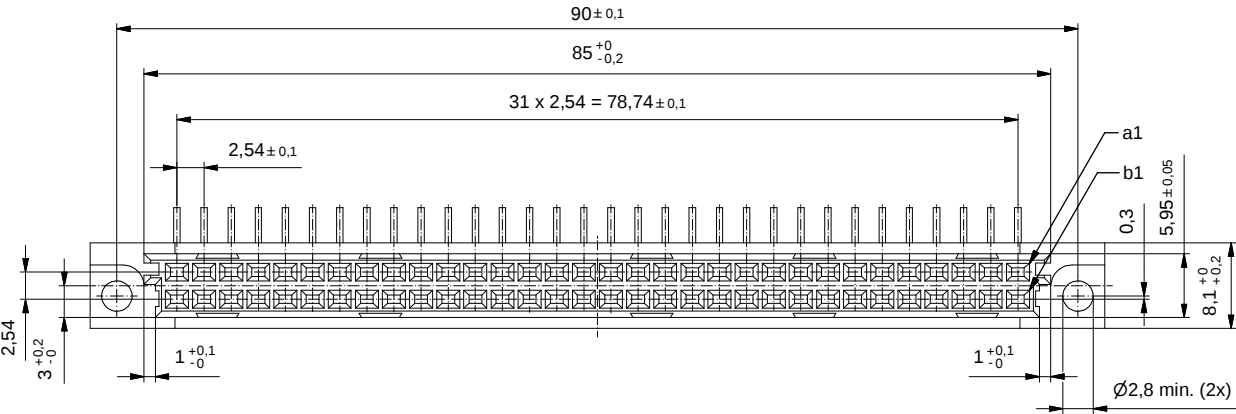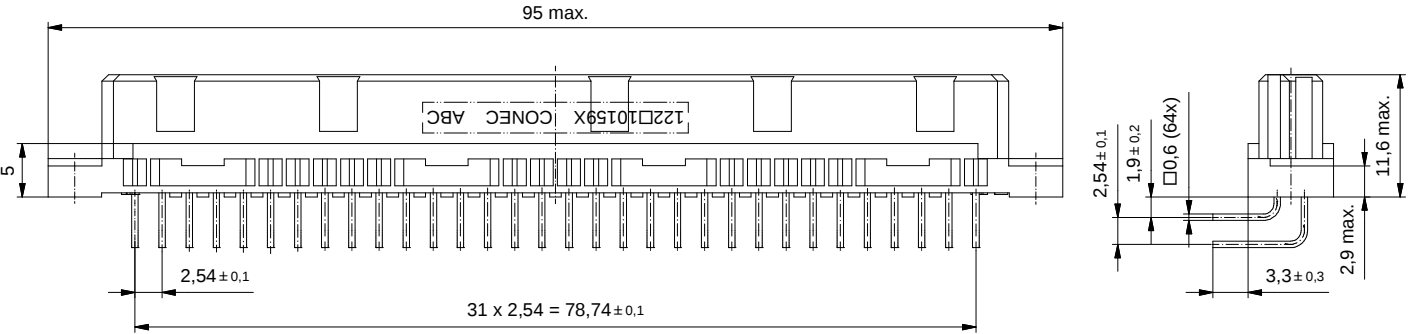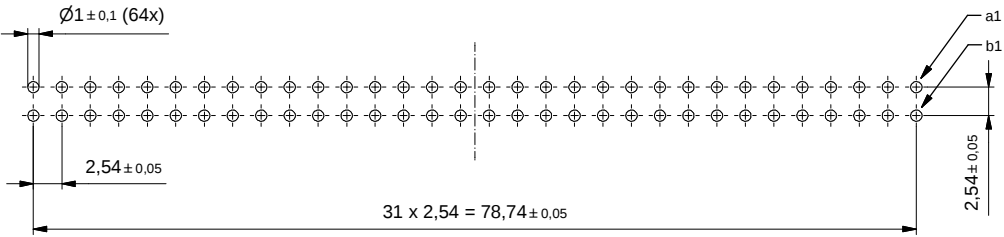

		 dim. in mm		Female Connector Type "B" 64pos. Solder pin angled length 3,3mm Federleiste Type "B" 64pol. Lötstift abgewinkelt Länge 3,3mm	
		drawn/ gez.	Date/Datum	Name	
		appd./ gepr.	20.08.08	Sonnenberg	
			20.08.08	Mickenbecker	
Index: b Ä6416 21.11.16 J.L.	scale/Maßstab: 2 : 1				DIN-A3
Status: InBearbeitung		dwg no / Z.-nr.: 12K1A609			2 / 2
RoHS & REACH compliant/konform					