


MFKDSP/ 3-5,08 - PCB端子

1790296

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1790296>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。



固定式连接器，额定电流: 12 A，额定电压(III/2): 320 V，额定横截面: 1 mm²，电位数: 3，行数: 1，每行位数: 3，产品系列: MFKDSP，针距: 5.08 mm，接线方式: 直插式弹簧连接，安装: 波峰焊，导线/PCB连接方向: 45°，颜色: 绿色，针脚排列: 直线排列，焊针[P]: 3.3 mm，每个电势的焊针数量: 2，包装类型: 纸箱包装

优势

- 节约时间的插拔式连接方式，无需工具
- 设定的接触力保证触点长期保持稳定
- 通过颜色编码的操纵杆便于直观使用
- 弯式连接可实现在PCB上多排布局
- 使用内置的测试元件，可快速方便地进行测试
- 两个焊接插针可降低焊接点上的机械应力

商业数据

订货号	1790296
包装单位	50 pc
最小订货量	50 pc
销售关键代码	AALFFA
产品关键代码	AALFFA
目录页面	页码120 (CC-2009)
GTIN	4017918044220
单件重量（含包装）	3.592 g
单件重量（不含包装）	3.11 g
关税号	8536901900
原产地	PL

技术数据

产品属性

类型	固定式连接器
产品线	COMBICON Terminals S
产品类型	印制电路板终端
产品系列	MFKDSP
位数	3
针距	5.08 mm
连接量	3
行数	1
电位数目	3
针脚排列	直线排列
每个电位的焊针	2

电气特性

额定电流 I_N	12 A
额定电压 U_N	320 V
污染等级	3
额定电压 (III/3)	250 V
额定电涌电压 (III/3)	4 kV
额定电压 (III/2)	320 V
额定电涌电压 (III/2)	4 kV
额定电压 (II/2)	630 V
额定电涌电压 (II/2)	4 kV

连接数据

连接技术

类型	固定式连接器
额定横截面	1 mm ²

导线连接

连接方式	直插式弹簧连接
刚性导线横截面	0.2 mm ² ... 1.5 mm ²
柔性导线横截面	0.2 mm ² ... 1 mm ²
可连接导向横截面 AWG	24 ... 16
柔性导线横截面，带不含绝缘套管的冷压头	0.25 mm ² ... 0.75 mm ²
柔性导线横截面，带套管，带塑料绝缘套管	0.25 mm ² ... 0.75 mm ²
剥线长度	10 mm

安装

安装类型	波峰焊
针脚排列	直线排列

连接方式

直插式弹簧连接

材料规格

材料数据 - 联系方法

注意事项	符合WEEE/RoHS，根据IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201的要求没有晶须
接触件材料	钢/铜
表面特性	镀锡
接线点金属表面（顶层）	锡 (5 - 7 μm Sn)
接线点金属表面（中层）	铜缆 (2 - 5 μm Cu)
焊接区域金属表面（顶层）	锡 (5 - 7 μm Sn)
焊接区域金属表面（中层）	铜缆 (2 - 5 μm Cu)


材料数据 - 壳体

颜色 (外壳)	绿色 (6021)
绝缘材料	PA
绝缘材料组	I
CTI符合IEC 60112	600
阻燃等级，符合UL 94	V0
符合EN 60695-2-12标准的灼热丝可燃性指数GWFI	850
符合EN 60695-2-13标准的灼热丝起燃性温度GWIT	775
符合EN 60695-10-2标准的球压试验温度	125 °C

机械数据 - 致动元件

颜色 (执行机构)	橙色 (2003)
绝缘材料	PA
绝缘材料组	I
CTI符合IEC 60112	600
阻燃等级，符合UL 94	V0

尺寸

尺寸图	
针距	5.08 mm
宽度 [w]	15.24 mm
高度[h]	16.22 mm
长度[l]	16.2 mm
高度	12.92 mm
焊针长度[P]	3.3 mm
引脚尺寸	0.5 x 1 mm

PCB设计

引脚间距	10.16 mm
孔径	1.3 mm

电气测试

电气间隙和爬电距离 |

规格	IEC 60664-1:2007-04
绝缘材料组	I
比较跟踪指标 (IEC 60112)	CTI 600
额定绝缘电压 (III/3)	250 V
额定电涌电压 (III/3)	4 kV
最小电气间隙值 - 不均匀电场(III/3)	3 mm
最小爬电距离(III/3)	3.2 mm
额定绝缘电压 (III/2)	320 V
额定电涌电压(III/2)	4 kV
最小电气间隙值 - 不均匀电场(III/2)	3 mm
最小爬电距离(II/2)	3 mm
额定绝缘电压 (II/2)	630 V
额定过电压 (II/2)	4 kV
最小电气间隙值 - 不均匀电场(II/2)	3 mm
最小爬电距离(II/2)	3.2 mm


环境和真实条件

环境条件


环境温度 (运行)	-40 °C ... 100 °C (取决于电流承载能力/衰减曲线)
环境温度 (存放/运输)	-40 °C ... 70 °C
相对湿度 (存放/运输)	30 % ... 70 %
环境温度 (组装)	-5 °C ... 100 °C

图纸

开孔图/焊盘环宽

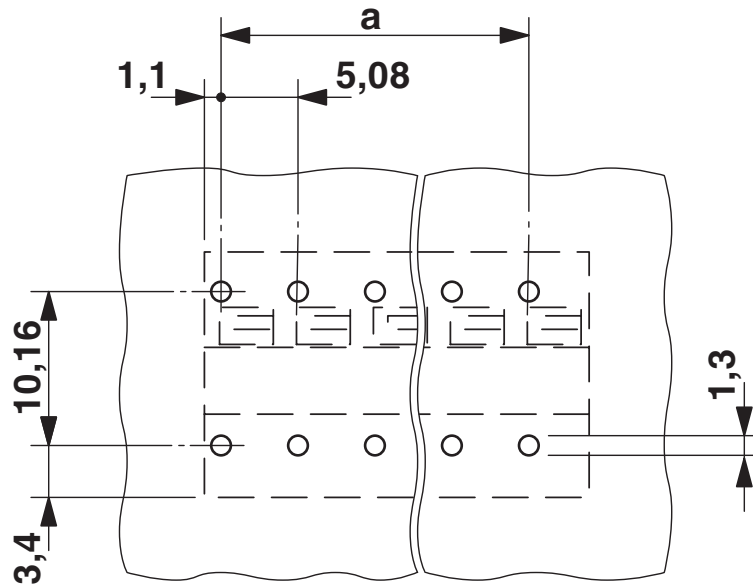

尺寸图

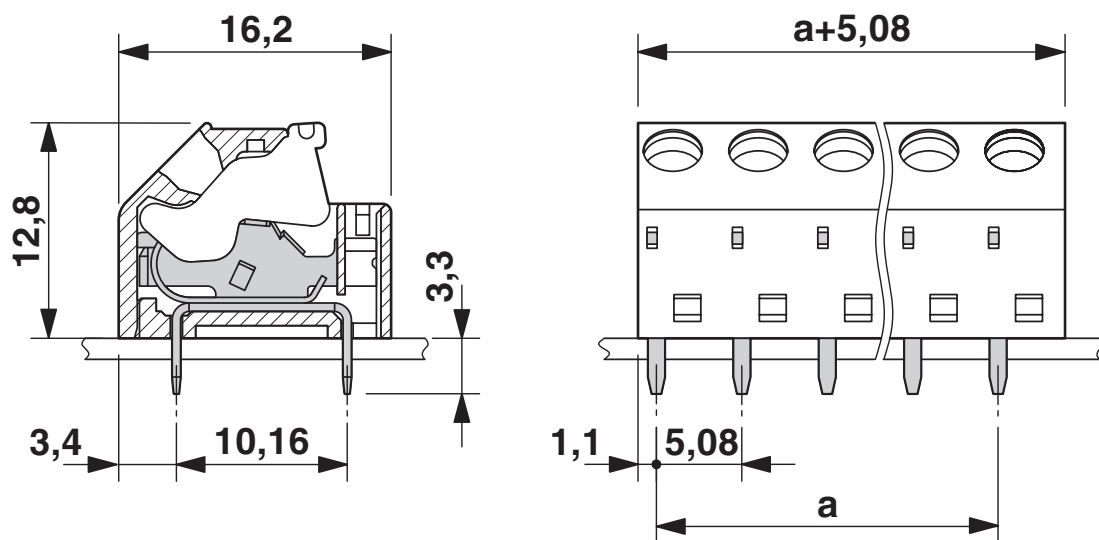

认证

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1790296>

 CSA 认证ID: 13631				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
使用组 B	300 V	10 A	22 - 18	-
使用组 D	300 V	10 A	22 - 18	-

 EAC 认证ID: B.01687				
---	--	--	--	--

 cULus Recognized 认证ID: E60425-19870330				
	额定电压U _N	额定电流I _N	接线容量AWG	接线容量mm ²
使用组 B	300 V	7 A	22 - 18	-
使用组 D	300 V	7 A	22 - 18	-

MFKDSP/ 3-5,08 - PCB端子



1790296

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1790296>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27460101
ECLASS-12.0	27460101
ECLASS-13.0	27460101

ETIM

ETIM 8.0	EC002643
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

MFKDSP/ 3-5,08 - PCB端子

1790296

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/1790296>



产品环境合规性

China RoHS	环保使用期限：无限期 = EFUP-e
	无超标的有害物质

Phoenix Contact 2023 Â© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn