
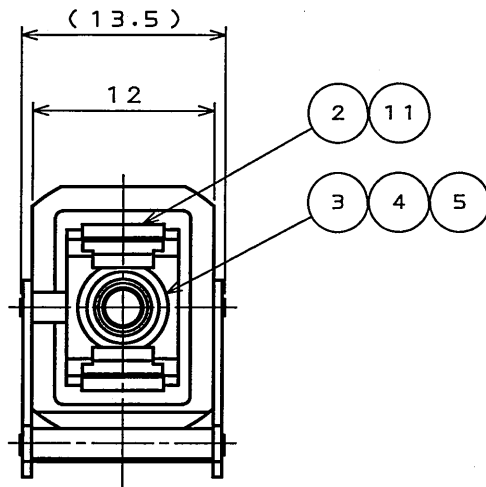


版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
2	27.06.2005	059022	CORRECT AN ERROR	Y.HIROKI	Y.HIROKI	H. Shimazu	A. Onogawa

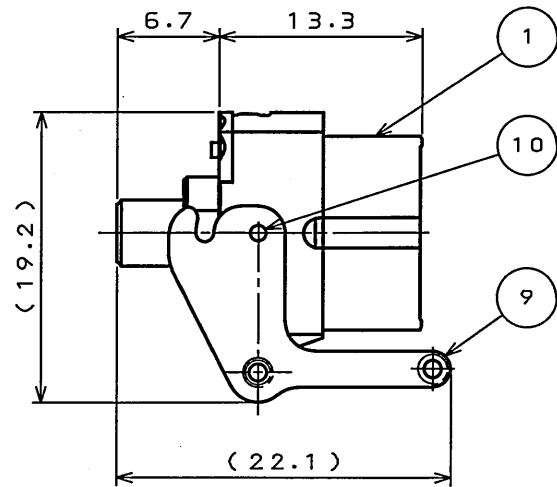

1. Optical Performance

(The performance when the item is mated with FO-FC-RS-A-R(SJ104350))

Insertion Loss : 0.4dB Max (note1)

note1. The value shows insertion loss in case that a master optical connector, to which PC connection is available, and a master optical connector, to which PC connection is available, are connected.

2. Mechanical Performance

Unlock force of lever : 2.9N MIN


1. 光学性能 (FO-FC-RS-A-R(SJ104350) と嵌合した時の性能である)

挿入損失 : 0.4dB 以下 (注1)


注1. PC接続が可能なマスター光コネクタとPC接続が可能なマスター光コネクタを接続した場合の値である。

2. 機械性能

レバー離脱力 : 2.9N 以上

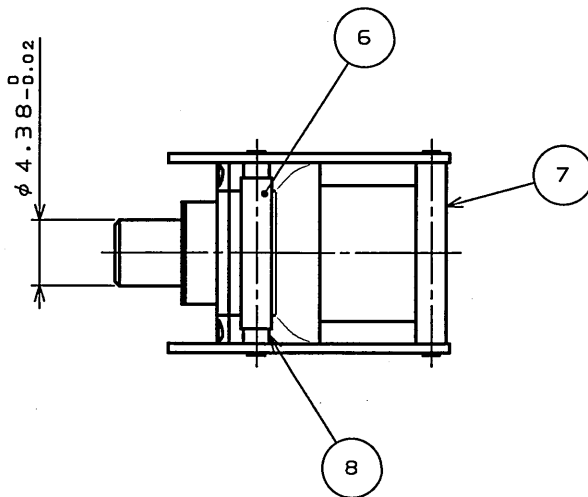

11	CROSS-RECESSED HEAD MACHINE SCREWS	4	COPPER ALLOY	NICKEL PLATING	
10	PARALELL PIN	2	STAINLESS STEEL		
9	LEVER	2	STAINLESS STEEL		
8	LEVER PIN2	1	STAINLESS STEEL		
7	LEVER PIN1	1	STAINLESS STEEL		
6	STAINLESS PIPE	1	STAINLESS STEEL		
5	SLIT SLEEVE	1	CERAMIC		
4	REAR SLEEVE HOLDER	1	COPPER ALLOY	NICKEL PLATING	
3	FRONT SLEEVE HOLDER	1	COPPER ALLOY	NICKEL PLATING	
2	NAIL PLATE	1	SYNTHETIC RESIN		
1	SHELL	1	ZDO	NICKEL PLATING	
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS

仕様書 (SPECIFICATION) _____		第1版 (ORIGINAL DATE) 30.Jun.2005		尺度 (SCALE) 2: 1	シリーズ (SERIES) OPT	日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.  図面番号 (DRAWING NO.) SJ104336
		製図 DR.	Y.HIROKI	名称 (TITLE) FO - FC - FS (SC) - STD - R		
公差 (GENERAL TOLERANCE)		担当 CHK.	Y.HIROKI			
寸法 (DIMENSION)	角度 (ANGLES)	査閲 APPD.	H.SHIMAZU			
		承認 APPD.	A.ONOGAWA			
				質量 (MASS) _____		
. ± 0. 8	×° ±					
. × ± 0. 4	×°× ±					
. ×× ± 0. 1						
. ××× ±						